

Puertas Cortafuegos

Puerta Batiente de 1 y 2 hojas

Modelo PLUS-63 EI₂ 60/90/120 C5

PUERTA BATIENTE CORTAFUEGOS EI₂60/90/120 C5 EN 1 y 2 hojas, modelo PLUS-63.

Puerta batiente metálica cortafuegos estándar o a medida modelo PLUS-63 con clasificación de resistencia al fuego EI₂ 60/90/120 C5, tipo TORRES, formada por hoja de 63 mm en chapa de acero galvanizado de 1 mm rellena de lana de roca de alta densidad y marco fabricado en acero de alta resistencia de 1,4 mm, con garras de anclaje o agujeros para fijación del marco con tornillería sobre premarco colocado por el cliente, 2 bisagras de acero inoxidable mate AISI 304 homologadas con marcado CE, junta intumescente perimetral entre marco y hoja, manilla de nylon negra con alma de acero y cerradura cortafuegos homologada según norma UNE EN 1634-1. Acabado de la hoja y el marco lacado al horno RAL 7035 acabado gofrado (no liso).

Características técnicas:

Homologaciones:

- Ensayo de ciclos: C5 (200.000 ciclos.)
- Ensayo de resistencia al fuego – 1 hoja
- Ensayo de resistencia al fuego – 2 hojas

Dimensiones estándar de paso libre:

712 x 2015 mm	712 x 2105 mm	1 HOJA
802 x 2015 mm	802 x 2105 mm	
902 x 2015 mm	903 x 2105 mm	
1012 x 2015 mm	1012 x 2105 mm	
1112 x 2015 mm	1112 x 2105 mm	
1212 x 2015 mm	1212 x 2105 mm	
1112 x 2015 mm	1112 x 2105 mm	2 HOJAS
1122 x 2015 mm	1122 x 2105 mm	
1212 x 2015 mm	1212 x 2105 mm	
1312 x 2015 mm	1312 x 2105 mm	
1412 x 2015 mm	1412 x 2105 mm	
1512 x 2015 mm	1512 x 2105 mm	
1692 x 2015 mm	1692 x 2105 mm	
1892 x 2015 mm	1892 x 2105 mm	

Marco:

- Marco conformado en acero de alta resistencia de 1,4mm.
- Alojamiento para junta intumescente perimetral de 20x2 mm.
- Punto antipalanca.
- Provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja:

- Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 1mm.
- Relleno de lana de roca: densidad 150 Kg/m3 según ensayo.

Herrajes:

- Bisagra de 3 cuerpos de acero inoxidable mate AISI 304 (2 unidades) homologada con marcado CE. (Posibilidad de añadir 3ª y 4ª bisagra).

Acabado de hoja y marco (opcional):

- Acabado al horno **gofrado** – carta RAL



Acabado gofrado

RAL 1013	RAL 1015	RAL 3000 *	RAL 5010
RAL 7016 *	RAL 7024 *	RAL 7035 *	
RAL 9003 *	RAL 9005 *	RAL 9010	
RAL 6000 *	RAL 6034	RAL 8017 *	
RAL 7038	TEXTURADO RAL 8017	RAL 9001	
RAL 9002	RAL 9018		
RAL 1003	RAL 5024		
RAL 6005	RAL 9011		
RAL 3003	RAL 3020	RAL 7004	RAL 7037
RAL 7047	RAL 9006	RAL 9016	

RAL estándar disponibles (incremento de precio a consultar)

Detalle puerta:

Acabado:



Lacado según elección del cliente



Acabado en acero inoxidable



Puertas altas con 3 o 4 bisagras



Registro para instalaciones



Hojas mayores de 1000mm sin cortes verticales



Con tarja superior

Herrajes:



Bisagra en acero inox



Maneta en acero inox (opcional)



Mirilla rectangular (opcional)




Mirilla circular (opcional)




Cierrapuertas y barras antipánico

Marco:


Fijación con garras

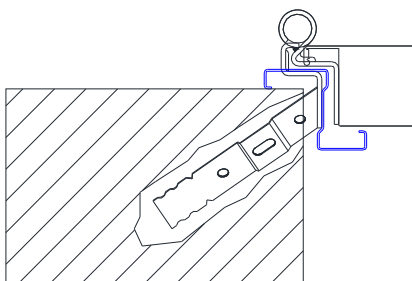


Fijación con tornillería

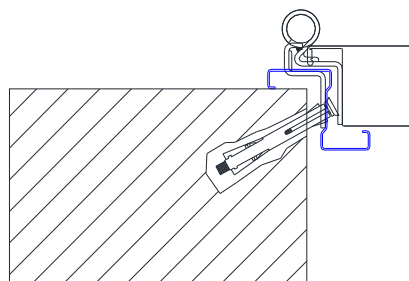

Esquinero (estándar)



Tipo pasillos (opcional)



Abrazamuro telescópico (opcional)

