

Puertas Cortafuegos

Puerta Batiente de 1 y 2 hojas

Modelo BEO-70 EI₂ 60 C5

PUERTA BATIENTE CORTAFUEGOS EI₂ 60 C5 en 1 y 2 hojas, modelo BEO-70.

Puerta batiente metálica enrasada por ambas caras, cortafuegos a medida modelo BEO-70 con clasificación de resistencia al fuego EI₂ 60 C5, tipo TORRES, formada por hoja de 70 mm en chapa de acero galvanizado de 1,2 mm rellena de lana de roca de alta densidad y marco plegado fabricado en acero de alta resistencia de 1,5 mm, con garras de anclaje o agujeros para fijación del marco con tornillería sobre premarco colocado por el cliente, 2 bisagras ocultas de acero inoxidable homologadas con marcado CE, junta intumescente perimetral entre marco y hoja, manilla de nylon negra con alma de acero y cerradura cortafuegos homologada según norma UNE EN 1634-1. Acabado de la hoja y el marco en epoxi poliéster liso RAL 9018.

Características técnicas:

Homologaciones:

- Ensayo de ciclos de 1 y 2 hojas: C5 (200.000 ciclos.)
- Ensayo de resistencia al fuego – 1 hoja: EI-60 categoría B / Medida ensayada: 1050 x 2100 mm.
- Ensayo de resistencia al fuego – 2 hojas: EI-60 categoría B / Medida ensayada: 2100 x 2100 mm.

Marco:

- Marco plegado en acero de alta resistencia de 1,5 mm.
- Alojamiento para junta intumescente perimetral.
- Punto antipalanca.
- Provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja:

- Hoja de 70 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 1,2 mm.
- Relleno de lana de roca: densidad según ensayo.
- En puerta de 2 hojas, la hoja pasiva incluye contracerradura embutida con pasadores ocultos.

Herrajes:

- Bisagra oculta de 3 cuerpos en acero inoxidable (2 unidades) homologada con marcado CE.

Acabado de hoja y marco:

- Acabado estándar epoxi poliéster en RAL 9018

Detalle puerta:


Acabado:



Puerta BEO-70 con hoja y marco enrasados por ambos lados



Bisagra oculta en acero inox

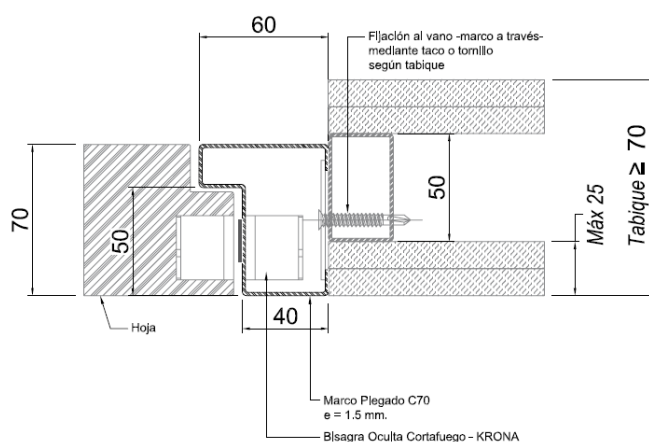

Sección horizontal de marco + hoja