

Puertas Cortafuegos

Puerta Batiente de 1 y 2 hojas

Modelo GD EI₂ 60/90/120 C5

PUERTA BATIENTE CORTAFUEGOS EI₂ 60/90/120, modelo GD.

Puerta batiente metálica cortafuegos de grandes dimensiones a medida modelo GD con clasificación de resistencia al fuego EI₂ 60/90/120 C5, tipo PUERTAS TORRES, formada por hoja de 78 mm en chapa de acero galvanizado de 1 mm rellena de lana de roca de alta densidad y marco fabricado en acero de alta resistencia de 1,2 mm, con garras de anclaje o agujeros para fijación del marco con tornillería sobre premarco colocado por el cliente, 3 bisagras con cojinetes de bolas, junta intumescente perimetral entre marco y hoja, manilla de nylon negra con alma de acero y cerradura cortafuegos homologada según norma UNE EN 1634-1. Acabado de la hoja con imprimación en color gris RAL 7000 y el marco en acero galvanizado.

Características técnicas:

Homologaciones:

- Ensayo de ciclos: C5 (200.000 ciclos.)
- Ensayo de resistencia al fuego – 1 hoja
- Ensayo de resistencia al fuego – 2 hojas

Marco:

- Marco conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm.
- Alojamiento para junta intumescente perimetral de 15x2 mm.
- Punto antipalanca.
- Provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja:

- Hoja de 78 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 10/10.
- Relleno de lana de roca: densidad según ensayo.

Herrajes:

- Bisagra de 2 cuerpos de acero con cojinete de bolas.
(Posibilidad de añadir 3ª y 4ª bisagra según peso de hoja).

Acabado de hoja y marco (opcional):

- Acabado lacado al horno – según carta RAL


Detalle puerta:

Acabado:







Croquis conjunto:

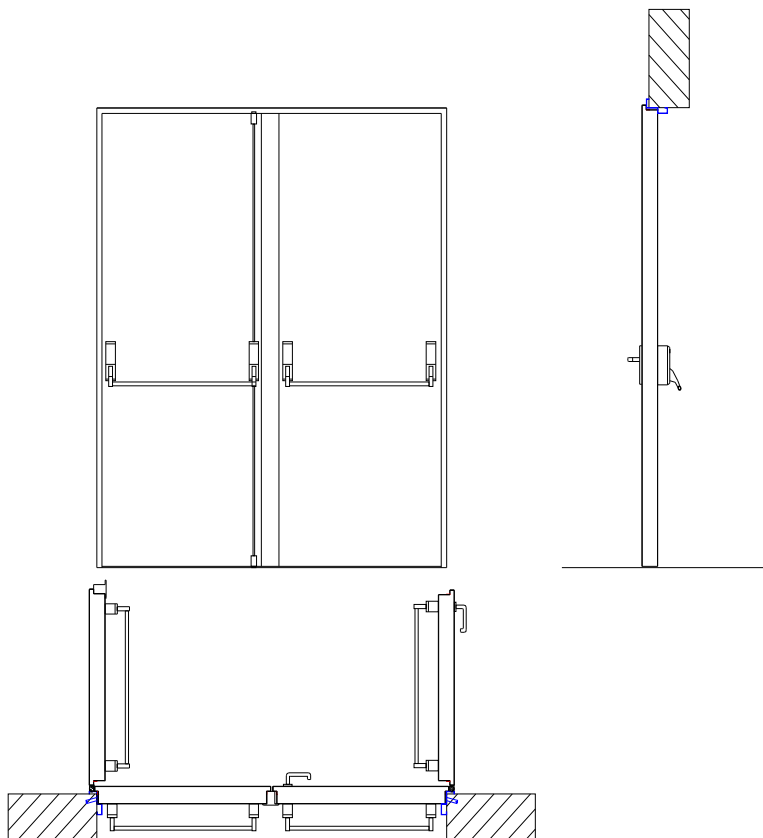


Puerta de grandes dimensiones

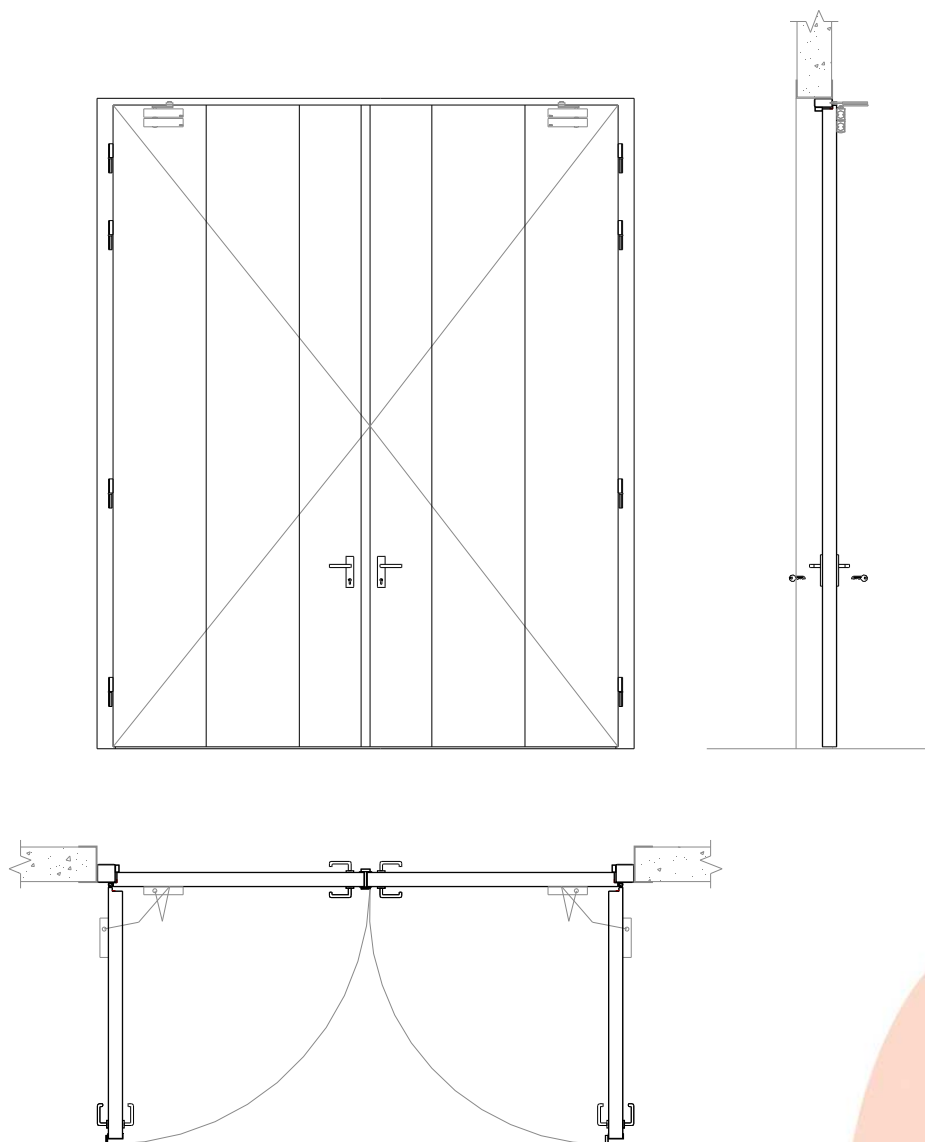

Croquis hoja-marco:

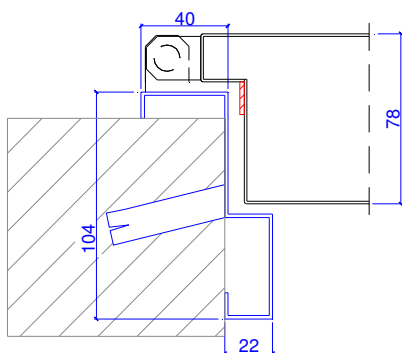

Marco esquinero (estándar)

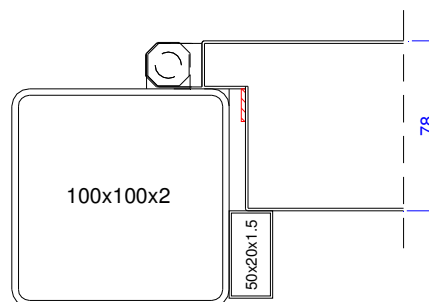

Marco tubular (grandes dimensiones)