

REGISTRO BATIENTE CORTAFUEGOS EI₂ 60/90/120 en 1 y 2 hojas.

Registro batiente metálico cortafuegos estándar con clasificación de resistencia al fuego EI₂ 60/90/120, tipo TORRES, formada por hoja con grueso de 53 mm (EI₂ 60) o de 63 mm (EI₂ 90 / EI₂ 120) en chapa de acero galvanizado de 0,7 tipo skinpass rellena de lana de roca de alta densidad 150 Kg/m³ y marco perimetral fabricado en acero de alta resistencia de 1,2 mm, con garras de anclaje, 2 bisagras homologadas con marcado CE y una de ellas con rodamientos, junta intumescente perimetral entre marco y hoja, manilla de nylon negra con alma de acero y cerradura cortafuegos homologada según norma UNE EN 1634-1. Acabado estándar de la hoja y el marco en acero galvanizado. Opcional: lacado al horno acabado gofrado en RAL 7035.

Características técnicas:

Homologaciones:

- Ensayo de resistencia al fuego en Applus – 1 hoja con clasificación de resistencia al fuego EI₂60/90/120
- Ensayo de resistencia al fuego en Applus – 2 hojas con clasificación de resistencia al fuego EI₂60/90/120

Dimensiones estándar de paso libre:

Desde 235 x 285 mm (ancho x alto) Hasta 935 x 1635 mm (ancho x alto) Medidas disponibles cada 100 mm entre las medidas indicadas	1 HOJA
Desde 635 x 435 mm (ancho x alto) Hasta 1935 x 1635 mm (ancho x alto) Medidas disponibles cada 100 mm entre las medidas indicadas	2 HOJAS

Marco:

- Marco conformado en acero de alta resistencia de 1,2 mm.
- Alojamiento para junta intumescente perimetral de 20x2 mm.
- Punto antipalanca.
- Provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja (EI₂ 60):

- Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7 mm tipo skinpass.
- Relleno de lana de roca: densidad 150 Kg/m³ según ensayo.

Hoja (EI₂ 90/120):

- Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7 mm tipo skinpass.
- Relleno de lana de roca: densidad 180 Kg/m³ según ensayo.

Herrajes de serie:

- Bisagra de 3 cuerpos de acero (2 unidades) homologada con marcado CE. Una de ellas con rodamientos.
- Cerradura estandar cortafuegos con marcado CE.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN de nylon negro.



Herrajes opcionales:

- Bisagra de 3 cuerpos de acero (2 unidades) tipo DIN homologada con marcado CE. Una de ellas con rodamientos.
- Accionamiento con triangulillo o cuadradillo.




Detalle registro:

Acabado:




Acero galvanizado

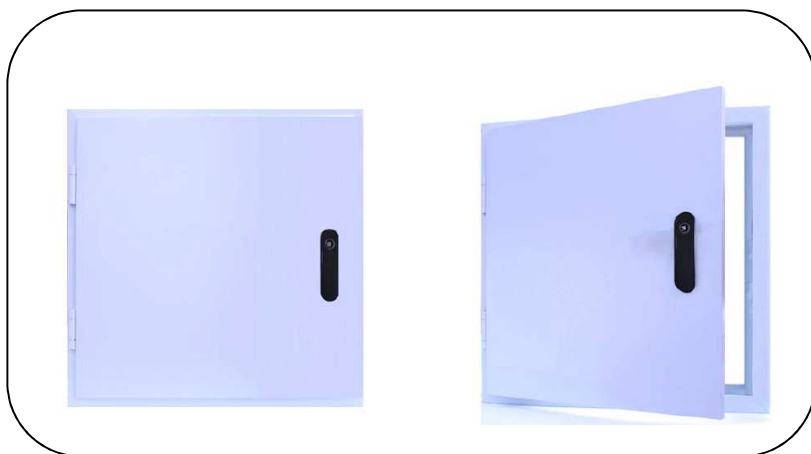

Acero lacado gofrado RAL 7035

Marco:

CON GARRAS:

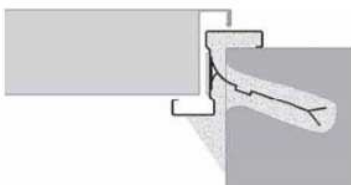

CON TORNILLOS:

