

PUERTA BATIENTE EN 1 y 2 hojas, modelo BASIC.

Puerta batiente metálica estándar o a medida, tipo TORRES, formada por hoja de 53 mm en chapa de acero galvanizado de 0,5 tipo skinpass, rellena de poliestireno expandido y marco fabricado en acero de alta resistencia de 1,2 mm, con garras de anclaje o agujeros para fijación del marco con tornillería sobre premarco colocado por el cliente, 2 bisagras homologadas con marcado CE una de ellas con rodamientos, manilla de nylon negra con alma de acero y cerradura. Acabado de la hoja y el marco lacado al horno RAL 7035.

Características técnicas:

Dimensiones estándar de paso libre:

715 x 2017 mm	715 x 2107 mm	1 HOJA
805 x 2017 mm	805 x 2107 mm	
905 x 2017 mm	905 x 2107 mm	
1015 x 2017 mm	1015 x 2107 mm	
1115 x 2017 mm	1115 x 2107 mm	
1215 x 2017 mm	1215 x 2107 mm	
1112 x 2017 mm	1112 x 2107 mm	2 HOJAS
1122 x 2017 mm	1122 x 2107 mm	
1212 x 2017 mm	1212 x 2107 mm	
1312 x 2017 mm	1312 x 2107 mm	
1412 x 2017 mm	1412 x 2107 mm	
1512 x 2017 mm	1512 x 2107 mm	
1692 x 2017 mm	1692 x 2107 mm	
1892 x 2017 mm	1892 x 2107 mm	

Marco:

- Marco conformado en acero de alta resistencia de 1,2 mm.
- Provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja:

- Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,5 mm tipo skinpass.
- Rellena de poliestireno expandido.

Herrajes:

- Bisagra de 2 cuerpos de acero (2 unidades) homologada con marcado CE. Una de ellas con rodamientos.




Detalle puerta:

Acabado:




Marco:


CON GARRAS:

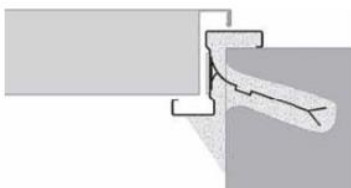


CON TORNILLOS:

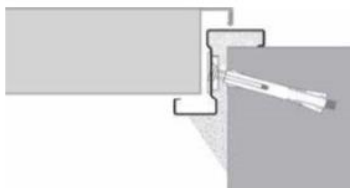

MC3 (estándar)



TIPO "B" para pasillos (opcional)



MC6 abrazamuro (opcional)

