

PUERTA BASCULANTE RESIDENCIAL MODELO BA

Puerta basculante articulada tipo PUERTAS TORRES, modelo BA. Fabricada según normativa EN 13241-1. Compuesta por 2 hojas con movimiento vertical, armazón y refuerzos intermedios de tubo de acero galvanizado. Sistema de compensación mediante contrapesos. Cables de acero galvanizados flexibles. Poleas de acero zincado, con cojinete auto-lubricado. Rodillos laterales con paracaídas de seguridad para evitar la caída de las hojas en caso de rotura de cables. Guías reforzadas sin aristas. Cajón de peso tapado y registrable. Cerradura por resbalón de dos puntos de anclaje con tirador redondo de latón. Goma central anti aplastamiento y tapabocas laterales. Funcionamiento manual. Acabado en acero galvanizado sin pintar.

Producto certificado con Marcado CE, conforme a las directivas;

- Productos de la Construcción 89/106/CEE
- Seguridad de Máquinas 98/79/CEE
- Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE
- Baja Tensión 73/23/CEE
- Norma Europea de obligado cumplimiento UNE EN 13241-1

Opcional:

- Posibilidad de distintos revestimientos (chapa acanalada, barrotes, chapas perforadas, deflectores de ventilación, deployé, religa, forro interior, madera), portillón de paso incorporado.
- Mecanización: mediante motor de brazo hidráulico o de cadena y piñón, caja de maniobras, célula fotoeléctrica, llavín y finales de carrera.

Detalle puerta:

Acabado:




Modelo BA – Bandejas de chapa lisa



Modelo BA – Chapa acanalada



Modelo BA – Barrotes

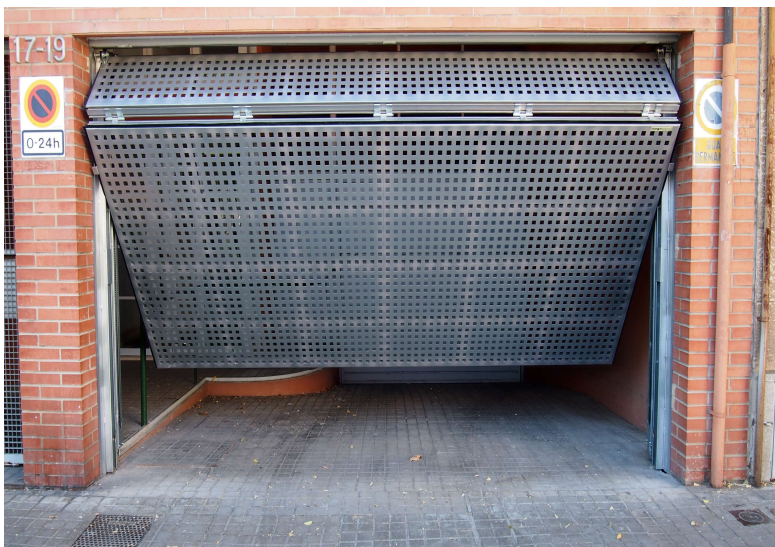

Modelo BA – Chapa perforada



Modelo BA – Revestimiento especial del cliente

Mecanismos y accesorios:



Motores hidráulicos



Mecanismo de piñón y cadena



Llavín de accionamiento



Mando a distancia con receptor



Fotocélula de detección



Cuadro eléctrico






Lazo magnético de detección de vehículos




Goma de seguridad

Esquema:

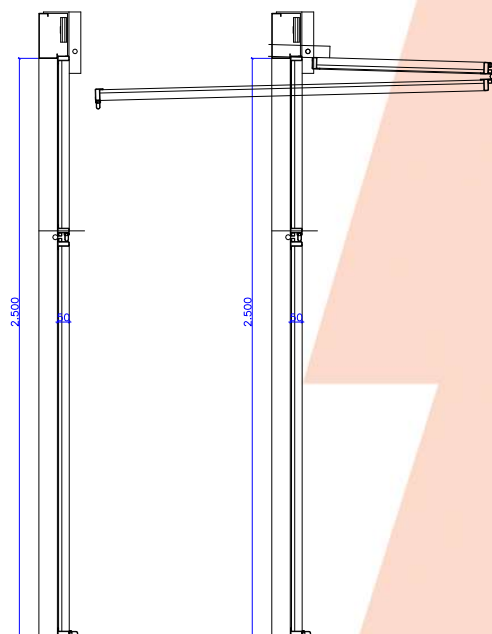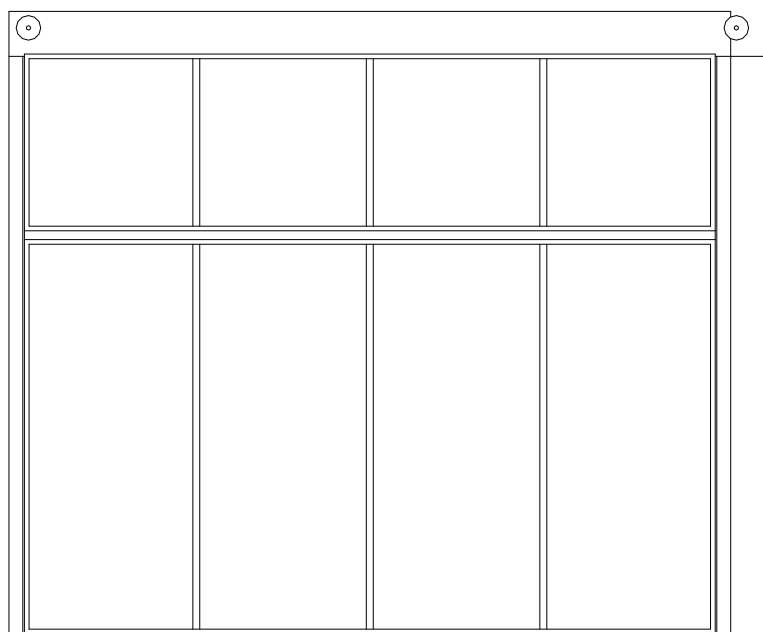

Detalle guías y peso



BASCULANTE 2 HOJAS CON
MEC. DE CADENA "VENUS" Y
LINEA 220 V. MONOFASICA

