

PUERTA BASCULANTE INDUSTRIAL MODELO BAI

Puerta basculante articulada tipo PUERTAS TORRES, modelo BAI. Fabricada según normativa EN 13241-1. Compuesta por 2 hojas con movimiento vertical, armazón y refuerzos intermedios de tubo de acero galvanizado. Sistema de compensación mediante contrapesos. Cables de acero galvanizados flexibles. Poleas de acero zincado, con cojinete auto-lubricado. Rodillos laterales con paracaídas de seguridad para evitar la caída de las hojas en caso de rotura de cables. Guías reforzadas sin aristas. Cajón de peso tapado y registrable. Cerradura por resbalón de dos puntos de anclaje con tirador redondo de latón. Goma central anti aplastamiento y tapabocas laterales. Funcionamiento manual. Acabado en acero galvanizado sin pintar.

Producto certificado con Marcado CE, conforme a las directivas;

- Productos de la Construcción 89/106/CEE
- Seguridad de Máquinas 98/79/CEE
- Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE
- Baja Tensión 73/23/CEE
- Norma Europea de obligado cumplimiento UNE EN 13241-1

Opcional:

- Posibilidad de distintos revestimientos (chapa acanalada, barrotes, chapas perforadas, deflectores de ventilación, deployé, religa, forro interior, madera), portillón de paso incorporado.
- Mecanización: mediante motor de brazo hidráulico o de cadena y piñón, caja de maniobras, célula fotoeléctrica, llavín y finales de carrera.

Detalle puerta:

Acabado:



Modelo BAI – Lamas de ventilación



Modelo BAI – Chapa acanalada



Modelo BAI – Bandejas de chapa



Modelo BAI – Chapa perforada



Modelo BA – Revestimiento especial del cliente

Mecanismos y accesorios:



Mecanismo de piñón y cadena



Llavín de accionamiento




Mando a distancia con receptor



Fotocélula de detección



Cuadro eléctrico






Lazo magnético de detección de vehículos




Goma de seguridad

Esquema:

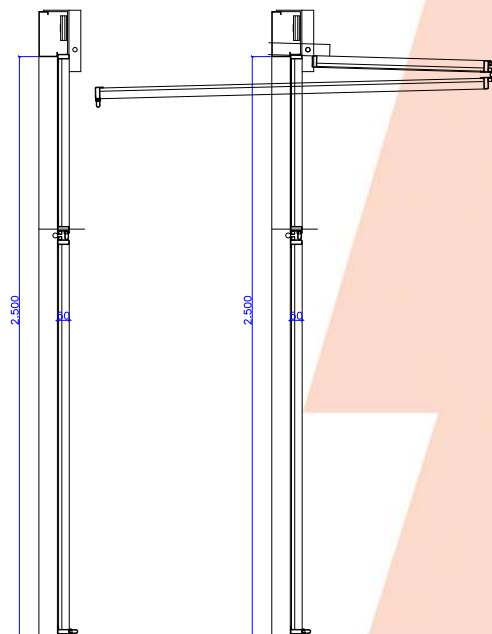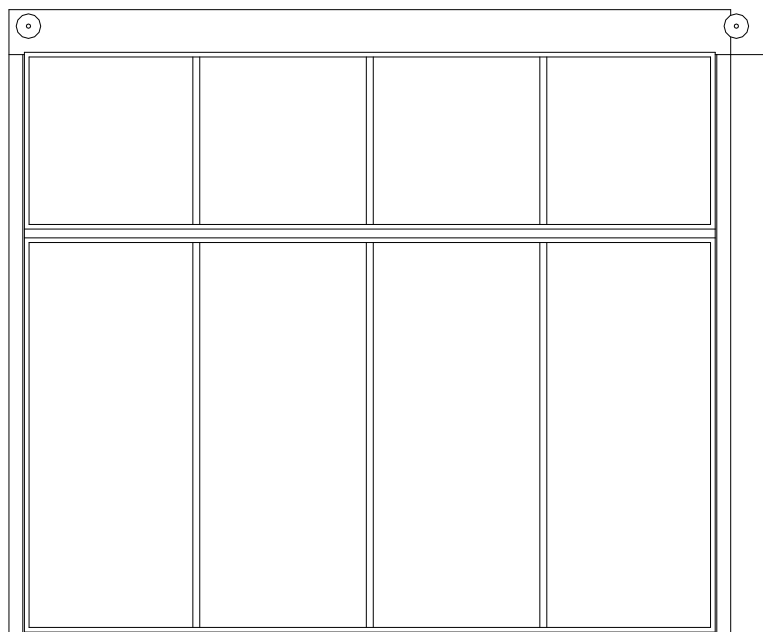


Detalle guías y peso



Esquema eléctrico – mecanismo Venus:

BASCULANTE 2 HOJAS CON
 MEC. DE CADENA "VENUS" Y
 LINEA 220 V. MONOFASICA

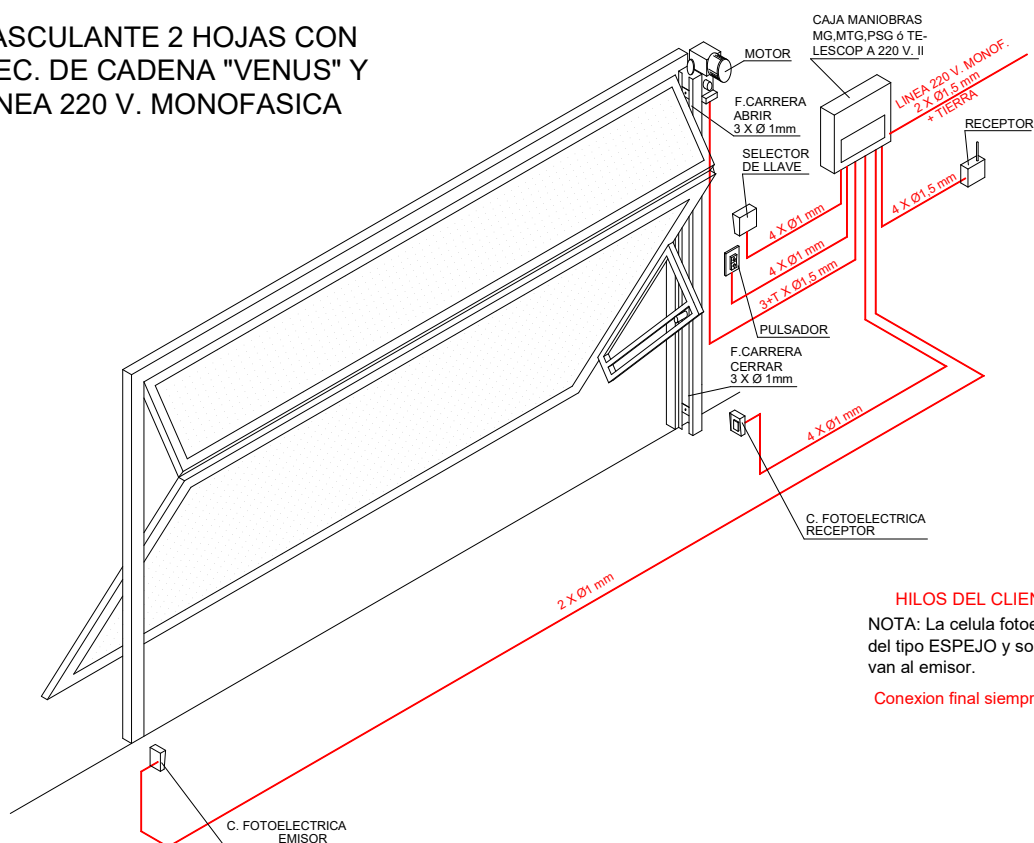

HILOS DEL CLIENTE

NOTA: La célula fotoelectrica puede ser del tipo ESPEJO y solo lleva 4 hilos que van al emisor.

Conexion final siempre de TORRES