

PUERTA CORREDERA METÁLICA MODELO CRM

Puerta corredera metálica en una o varias hojas tipo PUERTAS TORRES, modelo CRM. Fabricada según normativa EN 13241-1. Compuesta por hoja con estructura tubular galvanizada soldada y dimensionada según medidas y peso y forro por exterior.

Guía superior recta de 70x60x3 (ó superior según peso) con dos rodamientos a bolas unidos a hoja mediante sistema de regulación en altura. Sistema de cojinetes fijos en el suelo a ambos lados del hueco que corren por "U" inferior de hoja que fijan la hoja sin necesidad de guía inferior.


Recibidor de cierre con sistema de anclaje a pared, tope superior de final de recorrido y pasadores o cerradura de cierre.

Producto certificado con Marcado CE, conforme a las directivas;

- Productos de la Construcción 89/106/CEE
- Seguridad de Máquinas 98/79/CEE
- Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE
- Baja Tensión 73/23/CEE
- Norma Europea de obligado cumplimiento UNE EN 13241-1

Opcional:

- Posibilidad de distintos revestimientos (chapa acanalada, barrotes, chapas perforadas, deflectores de ventilación, deployé, religa, forro interior, madera), portillones de paso incorporados, cerraduras con manetas, pasadores en hoja pasiva, etc.
- Mecanización: mediante mecanismo de cremallera o piñón y cadena, caja de maniobras, célula fotoeléctrica, llavín y finales de carrera.

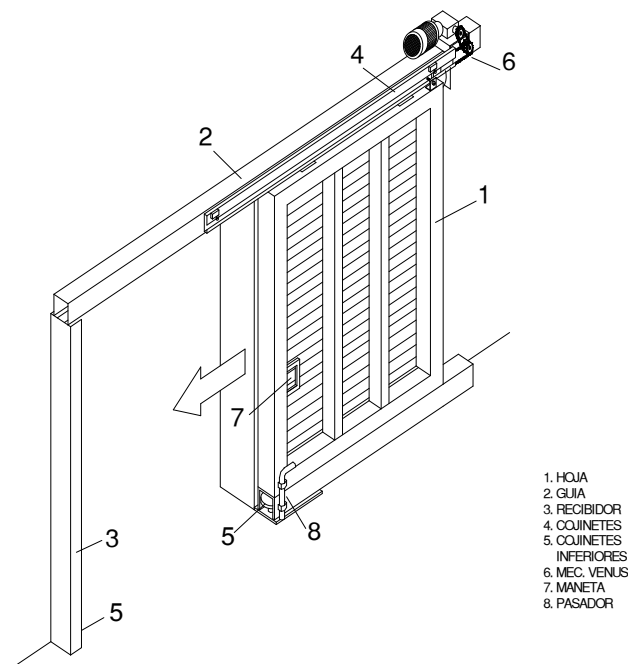


Detalle puerta:

Acabado:



Modelo CRM – Chapa acanalada vertical

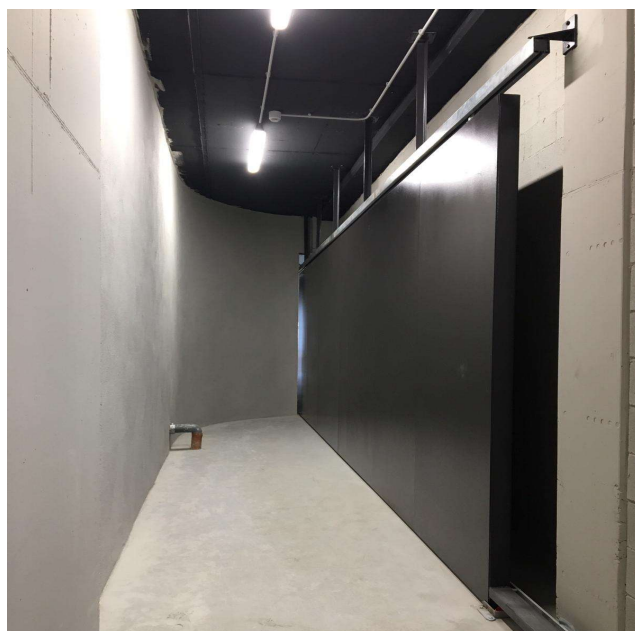

Modelo CRM – Bandejas de chapa lisa



Modelo CRM – Lamas de ventilación



Modelo CRM – Chapa ciega con portillones

Mecanismos y accesorios:



Mecanismo de cremallera



Mecanismo de piñón y cadena



Llavín de accionamiento



Mando a distancia con receptor



Fotocélula de detección



Cuadro eléctrico




Lazo magnético de detección de vehículos



Goma de seguridad

Esquema:

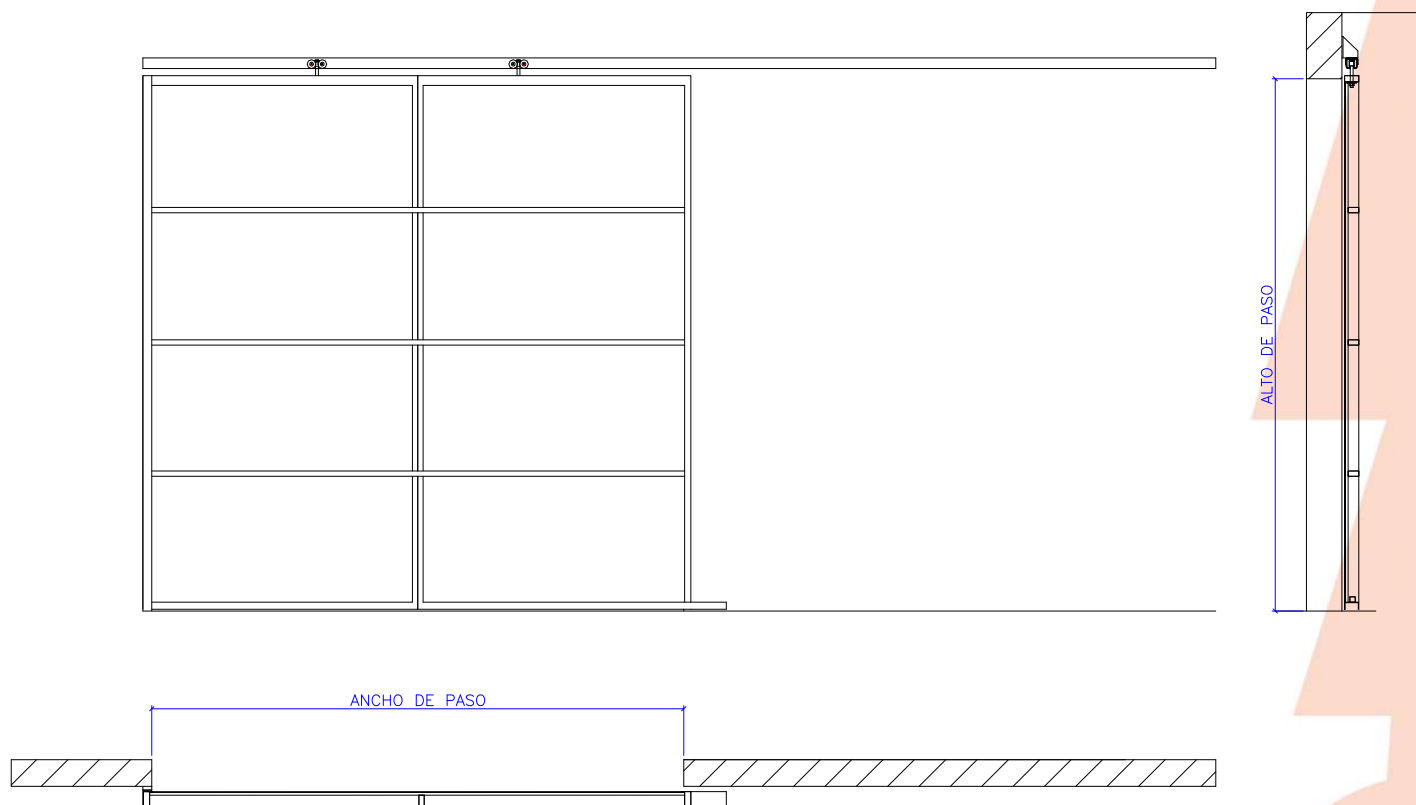

Esquema eléctrico – mecanismo Venus:

CORREDERA 1 HOJA CON
 MEC.CADENA "VENUS" Y
 LINEA 220 V.MONOFASICA

