

VALLA CORREDERA METÁLICA MODELO VCR

Valla Corredera Rígida en 1 Hoja tipo PUERTAS TORRES, modelo VCR. Fabricada según normativa EN 13241-1. Hoja compuesta por estructura tubular perimetral con refuerzos internos dimensionados según peso hoja y zócalo inferior de tubo estructural para alojar ruedas macizas galvanizadas. Puente de 2 o 4 pilares con rodamientos para soporte de la valla, recibidor en U, guía inferior con redondo macizo de 20mm (modelo reforzada soldada a IPN-80) empotrada con placas de soporte para puente y recibidor y tope de goma trasero. Acabado en acero galvanizado sin pintar.


Producto certificado con Marcado CE, conforme a las directivas;

- Productos de la Construcción 89/106/CEE
- Seguridad de Máquinas 98/79/CEE
- Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE
- Baja Tensión 73/23/CEE
- Norma Europea de obligado cumplimiento UNE EN 13241-1

Opcional:

- Posibilidad de distintos revestimientos (chapa acanalada, barrotes, chapas perforadas, deflectores de ventilación, deployé, religa, forro interior, madera), portillón de paso incorporado.

FORROS VALLAS CORREDERAS

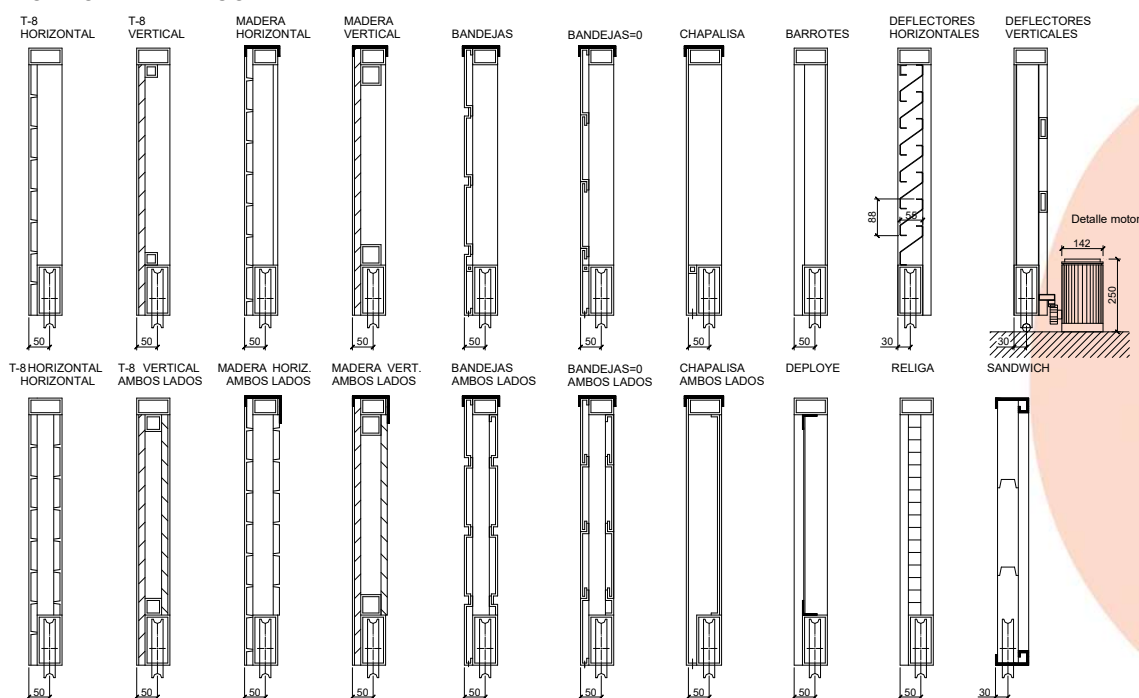

- Mecanización: mediante de cremallera, caja de maniobras, célula fotoeléctrica, llavín y finales de carrera.

Mecanismo eléctrico de cremallera modelo Saturn600, para vallas hasta 600kgs (uso residencial), con motor-reductor monofásico 220 Vac. (330w/1,6A), bancada, cremallera en acero galvanizado soldada la Hoja, cuadro de maniobras con microprocesador y dips de elección de programas, finales de carrera magnéticos, reserver, llave de desbloqueo, receptor de radio integrado, emisor de radio bicanal (pulsador o llavín opcionales para su accionamiento) y fotocélula de espejo o emisor-receptor de seguridad.

Mecanismo eléctrico de cremallera modelo Saturn1000, para Vallas hasta 1.000Kgs (uso industrial y garages), con motor monofásico 220Vac. (550w/2,6A), bancada, cremallera en acero galvanizado soldada la Hoja, cuadro de maniobras con microprocesador y dips de elección de programas, finales de carrera magnéticos, reserver, llave de desbloqueo, receptor de radio integrado, receptor de radio integrado o externo, emisor de radio bicanal (pulsador o llavín opcionales para su accionamiento) y fotocélula de espejo o emisor-receptor de seguridad.

Mecanismo eléctrico de cremallera modelo Saturn2000, para Vallas 2.000kgs (uso intensivo y grandes dimensiones), con motor monofásico 220Vac. (750w/3,0A), electromecánico e irreversible, con limitador de fricción para limitación de fuerza, bancada, cremallera en acero galvanizado soldada la Hoja, cuadro de maniobras con microprocesador y dips de elección de programas, finales de carrera magnéticos, reserver, llave de desbloqueo, receptor de radio integrado, receptor de radio integrado o externo, emisor de radio bicanal (pulsador o llavín opcionales para su accionamiento) y fotocélula de espejo o emisor-receptor de seguridad.

Detalle puerta:

Acabado:



Modelo VCR – Lamas de ventilación



Modelo VCR – Lama acanalada vertical / Barrotes



Modelo VCR – Lamas troqueladas según proyecto



Modelo VCR – Bandejas de chapa



Modelo VCR – Barrotes + Portillón lateral

Mecanismos y accesorios:



Mecanismo de cremallera



Llavín de accionamiento



Mando a distancia con receptor



Fotocélula de detección



Cuadro eléctrico




Lazo magnético de detección de vehículos



Goma de seguridad

Esquema:

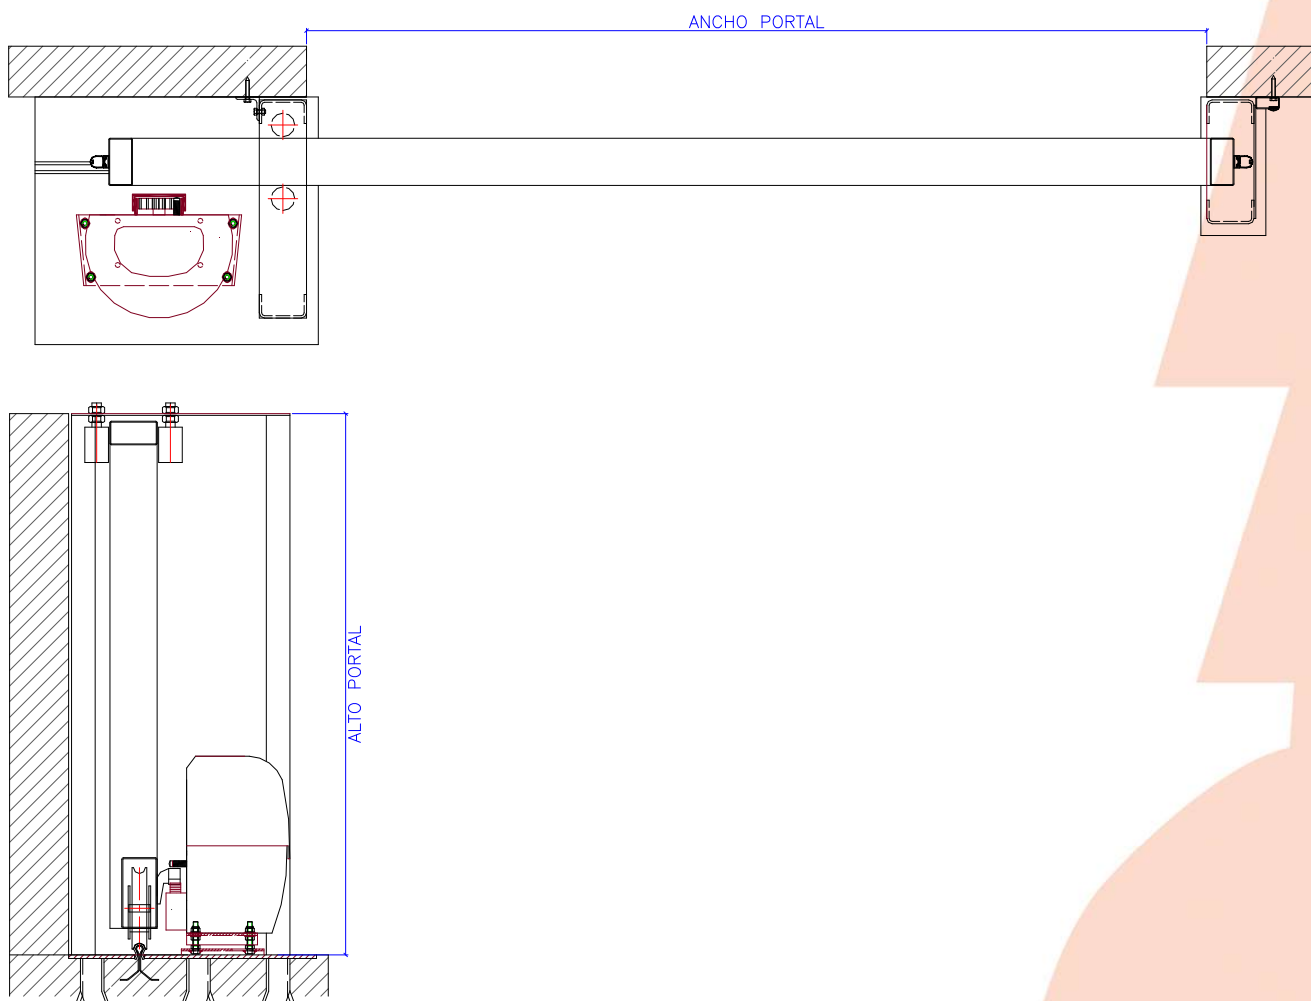

Esquema eléctrico:

VALLA CORREDERA RIGIDA CON
MEC.CREMALLERA Y
LINEA 220 v. MONOFASICA

