

Puertas Cortafuegos

Puerta Corredera

Modelo CEI-60/90/120

PUERTA CORREDERA CORTAFUEGOS EI₂ 60/90/120, modelo CEI.

Puerta corredera metálica cortafuego en 1 o varias hojas EI₂ 60/90/120 tipo TORRES, modelo CEI. Homologada con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 60/90/120 minutos. Marcado CE según Norma EN 16034. Compuesta por hoja en panel de chapa galvanizada prelacada color blanco pirineo a 2 caras cada 1000 mm de 0,8 mm de espesor y 80/102 mm de grueso con relleno ignífugo según ensayo.

Guía superior recta con dos rodamientos según dimensiones y peso de hoja. Ángulos laterales y superior de chapa con junta intumescente de ajuste para sellado y estanqueidad. Sistema de contrapeso para cierre de puerta formado por caja de peso, peso, cajón registrable, sistema de cableado interno con poleas y recibidor. Recibidor en U con junta intumescente. Activación estándar mediante fusible o electroimán (24 Vcc).

Opcional: regulador radial de velocidad y pistón hidráulico para absorción del impacto final.

Opcional: mecanismo eléctrico de cable o cadena con detección de obstáculos.

Ensayo con clasificación EI₂ 60/90/120 cat. B

Puerta en 1 hoja con y sin portillón de paso.

Puerta en 2 hojas enfrentadas con y sin portillón de paso (sin umbral inferior).

Puerta en 2 hojas telescópicas con y sin portillón de paso (sin umbral inferior).


Puerta en 3 hojas telescópicas.

Detalle puerta:


Acabado:



Puerta de 1 hoja

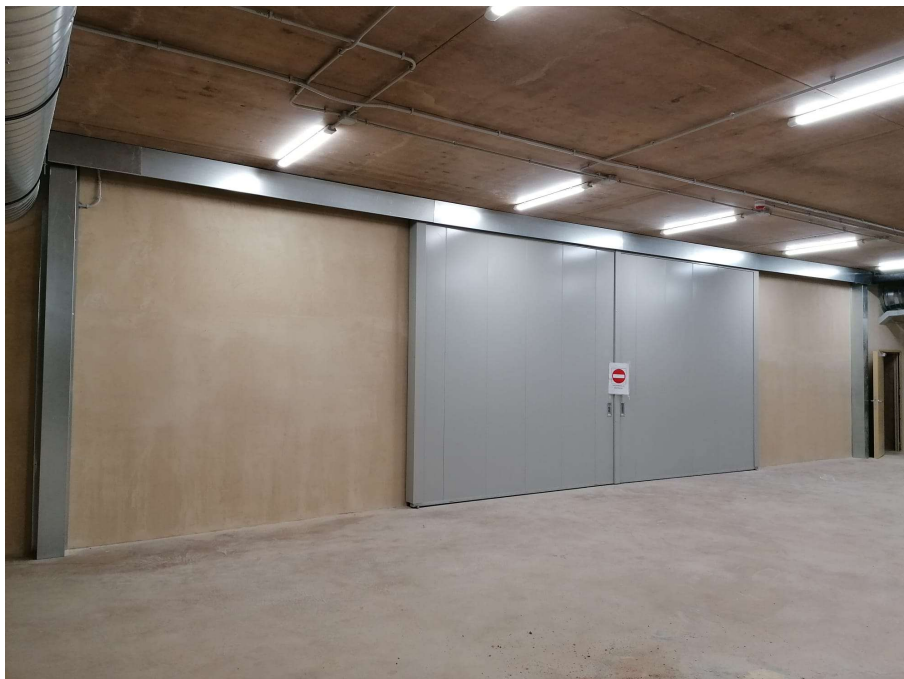

Puerta de 2 hojas enfrentadas

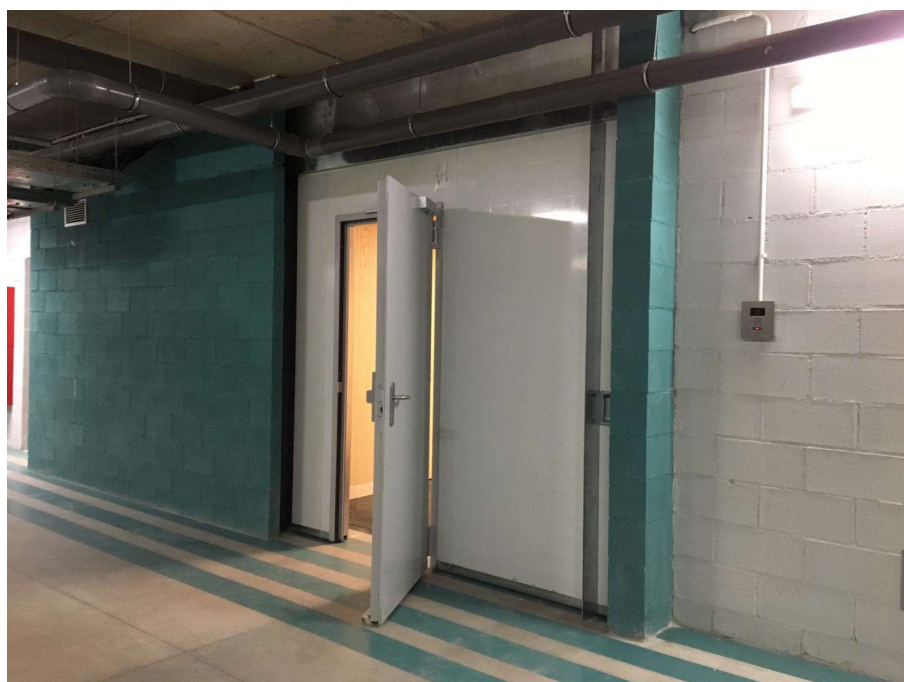

Puerta de 1 hoja - con puerta peatonal



Puerta de varias hojas telescópicas - con puerta peatonal

Mecanismos y accesorios:



Regulador radial de cable



Amortiguador de impacto final



Electroimán de retención (24Vcc)



Mecanismo de cable



Mecanismo de piñón y cadena



Llavín de accionamiento



Fotocélula de detección



Cuadro eléctrico

Esquema mecanismo eléctrico:

