

Puertas Industriales

Puerta Rápida

Modelo CRE

PUERTA RÁPIDA MODELO CRE.

Puerta rápida enrollable tipo PUERTAS TORRES, modelo CRE. Fabricada según normativa EN 13241-1. En estructura auto portante, con guías de chapa enfilada en acero inoxidable de 2mm de grosor y cerramiento estanco con cepillos laterales. Acabado en esmalte de poliuretano con pigmentos inhibidores de la corrosión. Color RAL según carta disponible. Telón de lona compuesta por tejido de poliéster de gran resistencia, ignífuga al fuego según Normativas Europeas. Bañada sobre una capa de PVC tintado en color a elegir según muestrario. Fabricada mediante soldadura de alta frecuencia que permite incorporar mirillas transparentes de gran visibilidad. El telón dispone de refuerzos transversales para mayor resistencia a la presión del aire. Motor reductor 400/230v trifásico con freno. Finales de carrera mecánicos ajustables. Velocidad de elevación 0.8 m/s. Desbloqueo por palanca en caso de falta de corriente y elevación manual mediante manivela. Control de la maniobra a través de placa de circuito impreso, con guardamotor regulable. Conexiones de baja tensión enchufables y serigrafiadas en el circuito impreso para su fácil lectura y comprensión. Posibilidad de cierre por hombre presente o automático-temporizado regulable de 1 a 60 segundos. Adaptable a cualquier sistema de accionamiento. Funcional a 230/400v trifásico. Sistemas de seguridad mediante fotocélula en el bastidor de la puerta y banda de seguridad en la parte inferior del telón. En caso de detectar un obstáculo, los elementos de seguridad elevan la puerta, y no desciende hasta que no se libere el paso.

Producto certificado con Marcado CE, conforme a las directivas;

- Productos de la Construcción 89/106/CEE
- Seguridad de Máquinas 98/79/CEE
- Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE
- Baja Tensión 73/23/CEE
- Norma Europea de obligado cumplimiento UNE EN 13241-1

Opcional:

- Acabado lacado RAL según D.F.
- Ventanillas
- Mecanización: mediante mecanismo lateral, caja de maniobras, célula fotoeléctrica, llavín y finales de carrera.

GAMA RAL			
	BLANCO RAL 9016		AZUL RAL 5005
	AMARILLO RAL 1003		AZUL RAL 5010
	NARANJA RAL 2008		GRIS RAL 7038
	CREMA RAL 1014		GRIS RAL 7037
	ROJO RAL 3020		MARRON CLARO RAL 1019
	VERDE RAL 6026		MARRON RAL 8014
	AZUL RAL 5002		NEGRO RAL 9005

Detalle puerta:

Acabado:



Modelo CRE – Tipo apilable con ventanillas



Modelo CRE – Apilable con ventanillas



Modelo CRE – Enrollable abierta



Modelo CRE – Enrollable autorreparable abierta

Mecanismos y accesorios:



Mecanismo de correa dentada



Llavín de accionamiento



Mando a distancia con receptor



Fotocélula de detección



Cuadro eléctrico




Lazo magnético de detección de vehículos



Radar de microondas

Esquema:

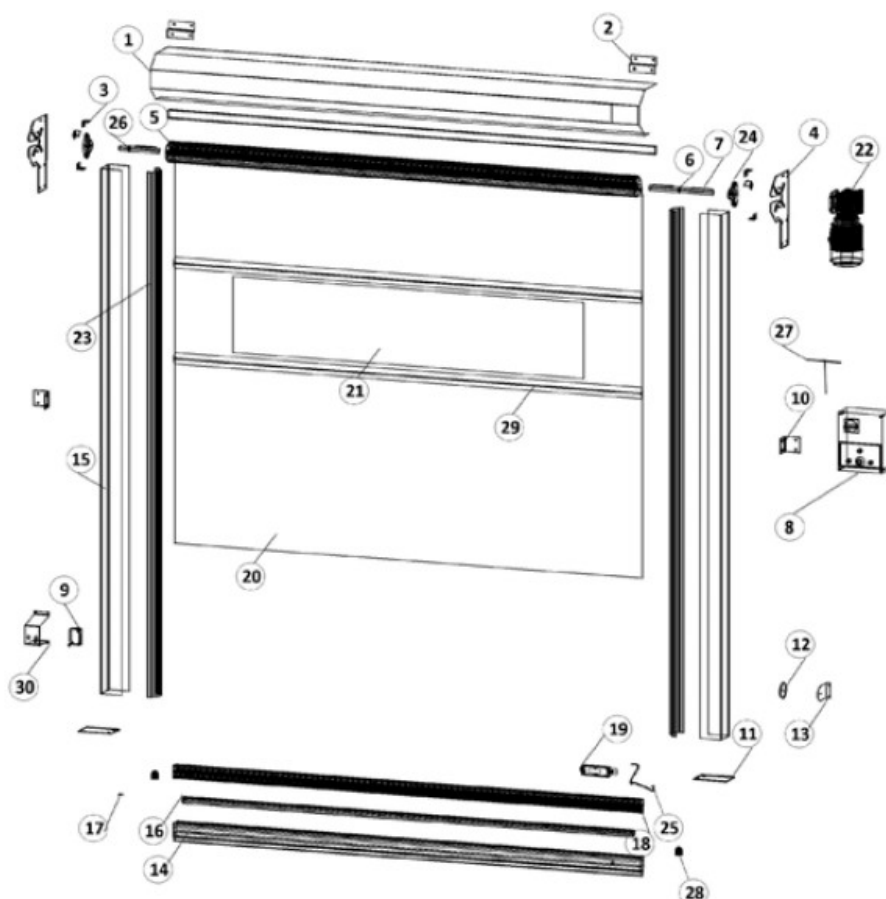

MOD. ENROLLABLE

- 1 Protector superior
- 2 Soporte Superior puerta
- 3 Soportes protector superior
- 4 Pletina lateral
- 5 Rodillo superior
- 6 Eje transmision motor
- 7 Chaveta Eje transmision motor
- 8 Cuadro DASA
- 9 Fotoceula de seguridad
- 10 Pletina sujecion lateral
- 11 Pletina inferior
- 12 Catadioptrico
- 13 Soporte catadioptrico
- 14 Faldon inferior
- 15 Guia lateral
- 16 Goma de seguridad electrica
- 17 Resistencia goma electrica
- 18 Perfil aluminio banda seguridad
- 19 Radioband
- 20 Telon PVC
- 21 Mirilla transparente
- 22 Motor-reductor Motovario
- 23 Clip y cepillo cerramiento guia
- 24 Rodamiento lateral
- 25 Conector salida goma electrica
- 26 Eje soporte
- 27 Llave allen n°6
- 28 Tapon proteccion goma electrica
- 29 Varilla refuerzo
- 30 Soporte Fotoceula