

PUERTA GUILLOTINA CORTAFUEGOS EI₂ 60/90/120, modelo GEI.

Puerta guillotina metálica cortafuegos en 1 o varias hojas EI₂ 60/90/120, tipo TORRES, modelo GEI. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 60/90/120 minutos. Marcado CE según Norma EN 16034. Compuesta por paneles de chapa prelacada en color blanco pirineo con espesor de 80/100 mm, de 1150 mm de ancho machiembreados, rellenos de lana de roca de alta densidad según ensayo, cerrado por sus cantos por un perfil especial en U de 3 mm de espesor.

Guías laterales con tubo para acollado a pared por donde deslizan los rodamientos con sistema anticaída de la hoja. Sistema de contrapeso para cierre de puerta formado por caja de peso, peso, cajón registrable, sistema de cableado interno y poleas dimensionadas según peso hoja y contrapeso. Incluye sistema de paracaídas para cada hoja (según requisitos de la Normativa vigente).

Activación estándar mediante electroimán (24 Vcc).

Opcional: regulador radial de velocidad.

Opcional: mecanismo eléctrico de cable o cadena con detección de obstáculos.

Opcional: sistema con cilindros telescópicos con bomba hidráulica para telones (DB-SI Anejo SI A – Caja escénica).


Ensayo con clasificación EI₂ 60/90/120 cat. B

Puerta en 1 hoja.

Puerta en 2 hojas telescópicas.

Detalle puerta:

Acabado:

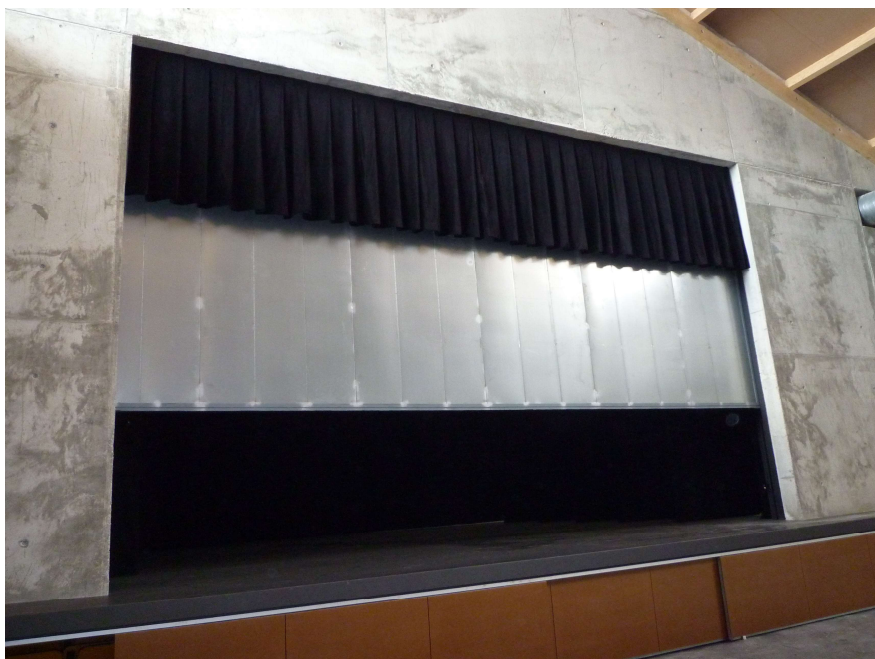

Puerta de 1 hoja



Puerta de 2 hojas telescópicas

Mecanismos y accesorios:



Regulador radial de cable



Electroimán de retención (24Vcc)



Mecanismo de cable



Mecanismo de piñón y cadena



Pistones con bomba hidráulica



Llavín de accionamiento



Fotocélula de detección



Cuadro eléctrico

Esquema mecanismo eléctrico:

