

Puertas Cortafuegos

Puerta Enrollable

Modelo EPF 240

PUERTA ENROLLABLE CORTAFUEGOS E 240, modelo EPF.

Puerta enrollable metálica cortafuego en 1 hoja con lamas E 240 de PUERTAS TORRES, modelo EPF. Homologada de acuerdo con la Norma EN 1634-1 y con resistencia al fuego (solo integridad) de 240 minutos. Compuesta por hoja en lamas metálicas galvanizadas horizontales de espesor 1,2 mm y 14 mm de altura. Zócalo inferior.

Guías laterales metálicas en "U" de medidas 95x100 mm con sistema de anclaje a pared, sistema de laberinto con cargamento en obra y junta intumescente para sellado de fuego y humo.

Cartelas laterales metálicas con rodamientos para sujetar eje tubular de hoja sin muelles, dimensionado según medidas y peso de puerta. Cajón tapabombos formado por estructura tubular soldada entre cartelas y tapado con chapas atornilladas a tubos.

Activación mediante mecanismo eléctrico lateral de piñón y cadena trifásico con transmisión mediante eje macizo acoplado a eje tubular, cuadro de maniobras preparado para recibir señal de incendios, finales de carrera convencionales y fotocélulas.

Ensayo con clasificación E 240 (solo integridad)

Detalle puerta:

Acabado:





Mecanismos y accesorios:



Mecanismo de piñón y cadena



Llavín de accionamiento




Fotocélula de detección



Cuadro eléctrico

Esquema:

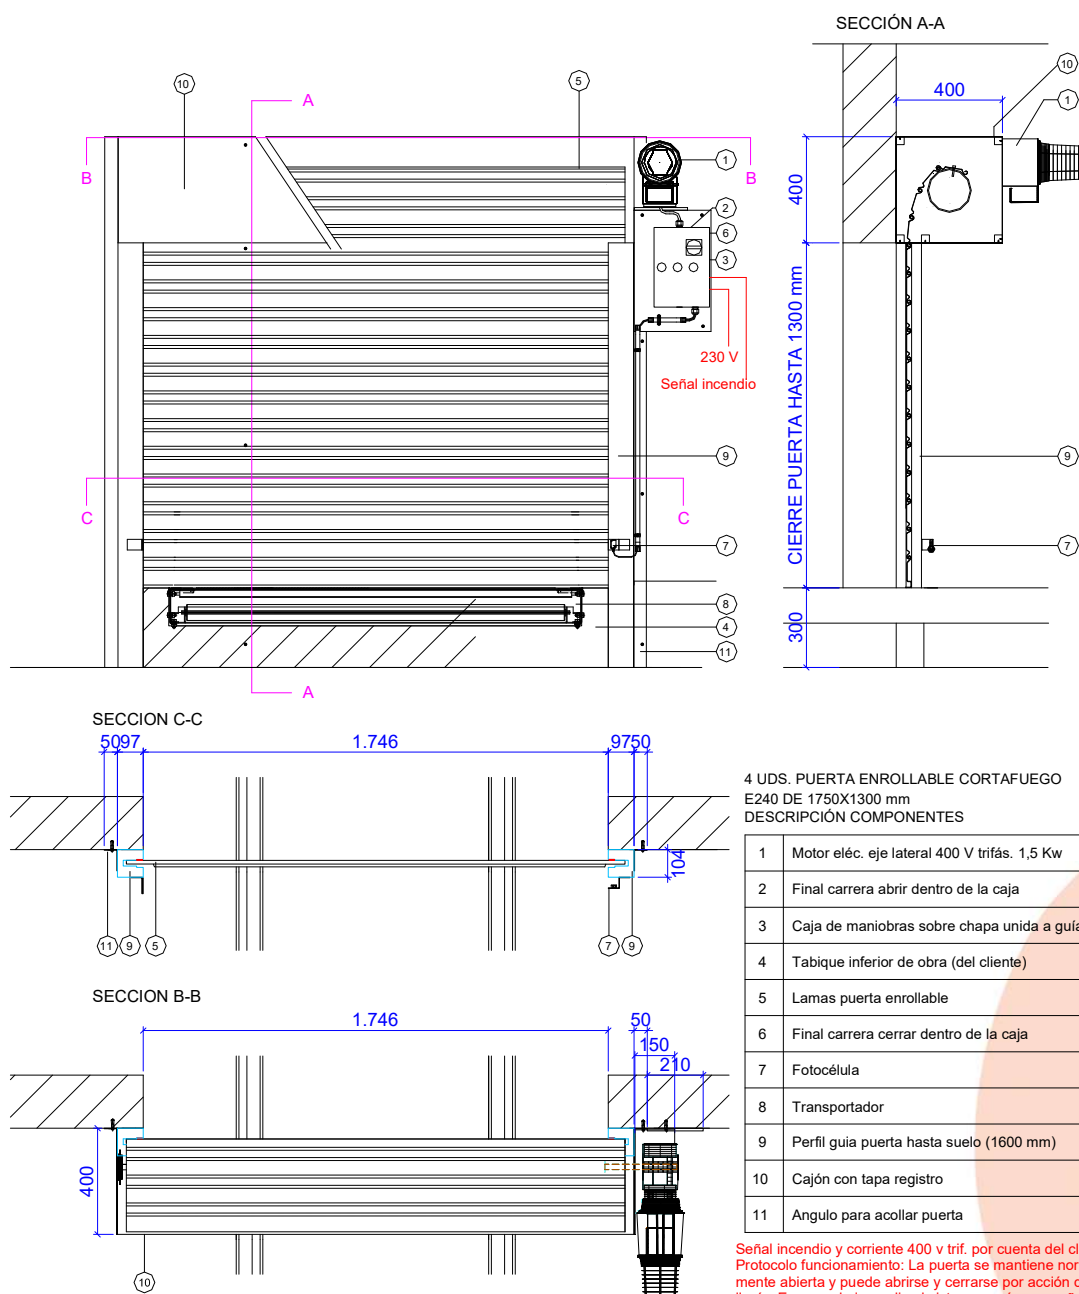

Señal incendio y corriente 400 v trif. por cuenta del cliente.
 Protocolo funcionamiento: La puerta se mantiene normalmente abierta y puede abrirse y cerrarse por acción del llavín. En caso de incendio el sistema envía una señal que cierra la puerta con corriente segura del sistema.