

Puertas Cortafuegos
Carpintería de vidrio

Sistema JANSEN

CARPINTERIA DE VIDRIO CORTAFUEGOS E30/60 - EI₂ 60/90/120, sistema JANSEN.

ECONOMY

Puerta con perfiles de acero JANSEN de la serie ECONOMY con clasificación de resistencia al fuego E30-60 formado por perfiles de acero calidad S235JRG2 según la EN10025 laminados en frío o estirados, de 1,5 mm de espesor y 50/60 mm de profundidad, y tratado Sendzimir (zincado en caliente) o zincado en frío. Junquillos clipados sobre tornillos ocultos autoperforantes. Estanquidad del sistema mediante doble junta de material difícilmente combustible en marco y hoja así como burlete automático inferior con junta planetaria. Marco y hoja enrasados dejando una ranura negativa de 5mm.

Herrajes preparados para cumplir los estándares de las normas EN1125 y EN179.

Clasificación de resistencia al fuego EW30/60.

JANISOL 2

Puerta con perfiles de acero JANSEN de la serie JANISOL 2 con clasificación de resistencia al fuego EI30 formado por perfiles de acero calidad S235JRG2 según la EN10025 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 60 mm de profundidad, y tratado Sendzimir (zincado en caliente).

Rotura de puente térmico de 15mm entre elementos de perfil mediante almas continuas en material compuesto plástico – cerámico con fibra de vidrio. Junquillos clipados sobre tornillos ocultos autoperforantes. Estanquidad del sistema mediante doble junta de material difícilmente combustible en marco y hoja así como burlete automático inferior con junta planetaria. Marco y hoja enrasados dejando una ranura negativa de 5mm.

Atenuación acústica, $R_w = 42$ dB (con vidrio de 42 dB).

Valor U_f (EN10077-2) desde 2,35 W/m²•K

Herrajes preparados para cumplir los estándares de las normas EN1125 y EN179.

JANISOL C4

Puerta con perfiles de acero JANSEN de la serie JANISOL 4 con clasificación de resistencia al fuego EI60/90 formado por perfiles de acero calidad S235JRG2 según la EN10025:1993 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 70 mm de profundidad, y tratado Sendzimir (zincado en caliente).

Rotura de puente térmico de 25mm entre elementos de perfil mediante almas continuas en material compuesto plástico – cerámico con fibra de vidrio. Junquillos clipados sobre tornillos ocultos autoperforantes. Estanquidad del sistema mediante doble junta de material difícilmente combustible en marco y hoja así como burlete automático inferior con junta planetaria. Marco y hoja enrasados dejando una ranura negativa de 5mm.

Herrajes preparados para cumplir los estándares de las normas EN1125 y EN179.

Clasificación de resistencia al fuego EI120 en fijos.

Acabado:

- Opcional en acero inoxidable.
- Opcional lacado al horno en RAL estándar y especial.

Detalle puerta:

Acabado:



Sistema Janisol C4




Sistema Janisol C4




Detalle maneta estándar


Perfileria:

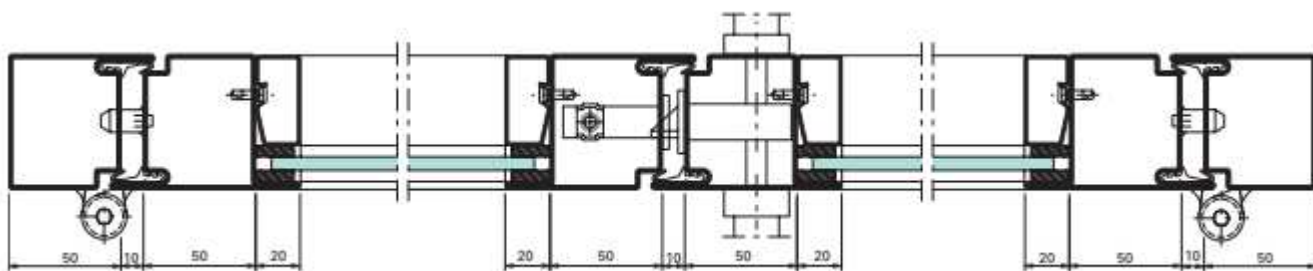

Sistema Economy

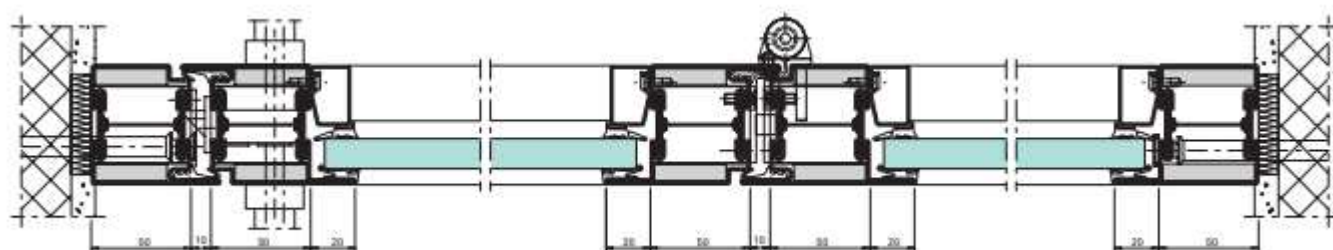

Sistema JANISOL 2

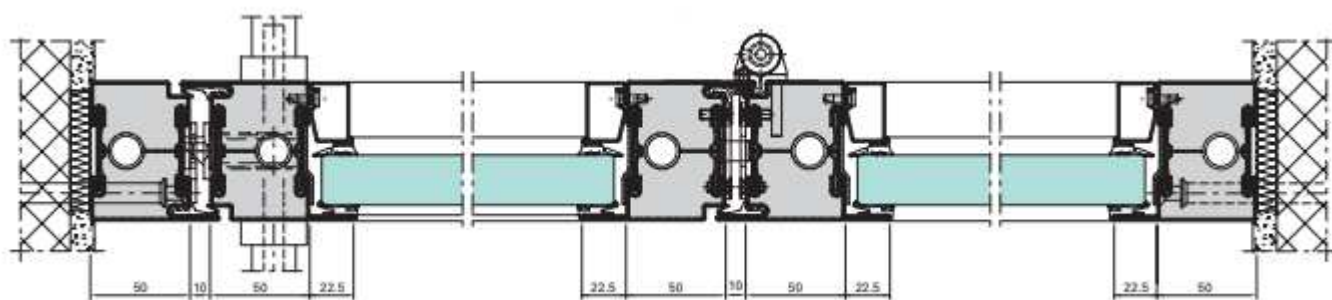

Sistema JANISOL C4