

Puertas Cortafuegos

Puerta Guillotina

Modelo GEI-180

PUERTA GUILLOTINA CORTAFUEGOS El₂ 180, modelo GEI.

Puerta guillotina metálica cortafuegos en 1 hoja El₂ 180, tipo TORRES, modelo GEI. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 180 minutos. Marcado CE según Norma EN 16034. Compuesta por paneles de chapa prelacada en color blanco pirineo con espesor de 100 mm, de 1150 mm de ancho machiembreados, rellenos de lana de roca de alta densidad según ensayo, cerrado por sus cantos por un perfil especial en U de 3 mm de espesor.

Guías laterales con tubo para acollado a pared por donde deslizan los rodamientos con sistema anticaída de la hoja. Sistema de contrapeso para cierre de puerta formado por caja de peso, peso, cajón registrable, sistema de cableado interno y poleas dimensionadas según peso hoja y contrapeso. Incluye sistema de paracaídas para cada hoja (según requisitos de la Normativa vigente).

Activación estándar mediante electroimán (24 Vcc).

Opcional: regulador radial de velocidad.

Opcional: mecanismo eléctrico de cable o cadena con detección de obstáculos.

Ensayo con clasificación El₂ 180 cat. B

Puerta en 1 hoja.

Ensayo con clasificación UL10B (Norma Americana)


Puerta en 1 hoja.

Detalle puerta:

Acabado:



Puerta de 2 hojas telescópicas

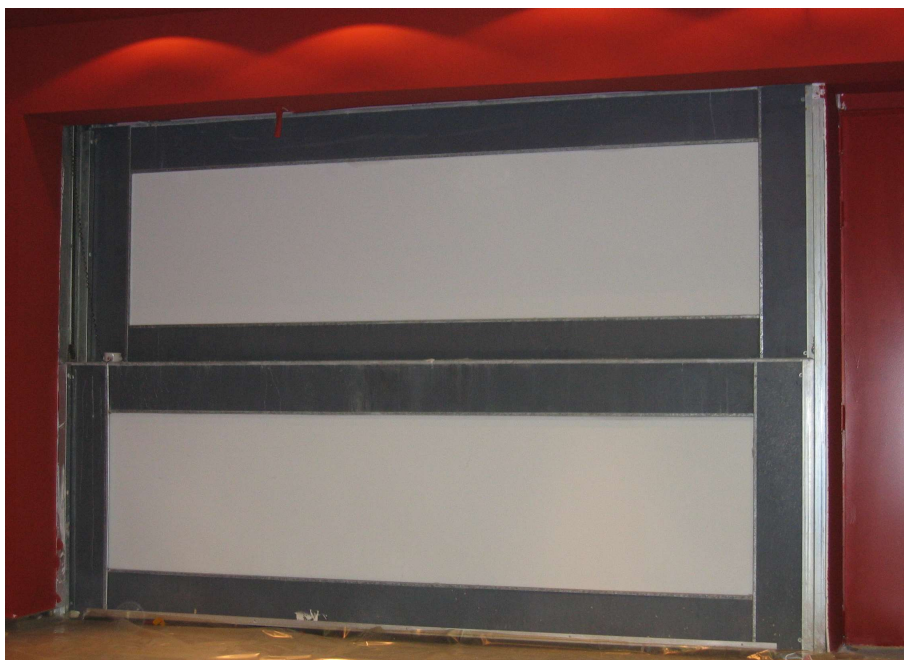

Puerta de 2 hojas telescópicas

Mecanismos y accesorios:



Regulador radial de cable



Electroimán de retención (24Vcc)



Mecanismo de cable



Mecanismo de piñón y cadena



Llavín de accionamiento



Fotocélula de detección



Cuadro eléctrico

Esquema mecanismo eléctrico:

